

DESINFECCIÓN AMBIENTAL

PRO-FOG 2B

El equipo nebulizador **PRO-FOG 2B** es un equipo móvil, compacto, práctico y de muy fácil manejo, pensado para aplicar una neblina micronizada de producto químico desinfectante en el ambiente, podemos afirmar que este equipo, es una herramienta esencial para realizar una correcta y rápida desinfección ambiental.

El diseño del carro, nos permite poder movernos libremente sin la necesidad de utilizar ningún cable eléctrico, evitando todos los riesgos que eso comporta. El carro es compacto y nos permite desplazarnos con el envase de producto, la empuñadura lleva una pequeña asa para poder sujetar la manguera de aire a presión una vez terminada la aplicación.

Las ventajas que **PRO-FOG 2G** le proporciona son:

- Aplicación práctica del desinfectante en ausencia de personas.
- Gran manejabilidad debido a sus reducidas dimensiones y a su poco peso.
- Nula pérdida de producto por escurrimiento o goteo al final de la desinfección.
- No necesita manipulación del producto

Áreas de aplicación:

- Alimentación: Industria cárnica, panificadoras, helados, molino, bodegas, conserveras, etc.
- Agrícola: invernaderos, naves de almacenaje de producto agrícolas, textiles y tabaco
- Ganadería y avícola: granjas e incubadoras

Todas las partes del carro deben soportar la humedad del ambiente como la corrosión del producto, por eso han sido contruidos con materiales anticorrosivos de alta calidad. Nuestros equipos de desinfección están pensados específicamente para satisfacer las necesidades del cliente. Por ello utilizaremos los mejores materiales del mercado.

No requiere ningún tipo de instalación previa, tan sólo necesita una toma de aire comprimido.


El conjunto está compuesto por:

- Carro nebulizador de dos boquillas.
- Temporizador digital de funcionamiento, **(opcional)**.
- Manguera de aire de 12 o 25 mts, **(opcional)**.

Cuando termina el producto, el equipo sigue funcionando sin causar daños. Para automatizar los tiempos de aplicación, **opcionalmente** se puede suministrar con un temporizador digital, desde el cual podrán realizarse los tiempos de aplicación del desinfectante.

La unidad funciona según la programación previa del tiempo de funcionamiento, que podrá ser en continuo o temporizado, (tiempo de actuación).

Este temporizador deberá instalarse directamente en un enchufe rápido de aire adaptador rápido M universal, con una toma cercana eléctrica a 230 Vac, desde este punto una manguera de aire, que podrá ser de 12 o de 25 hasta el equipo de nebulización.

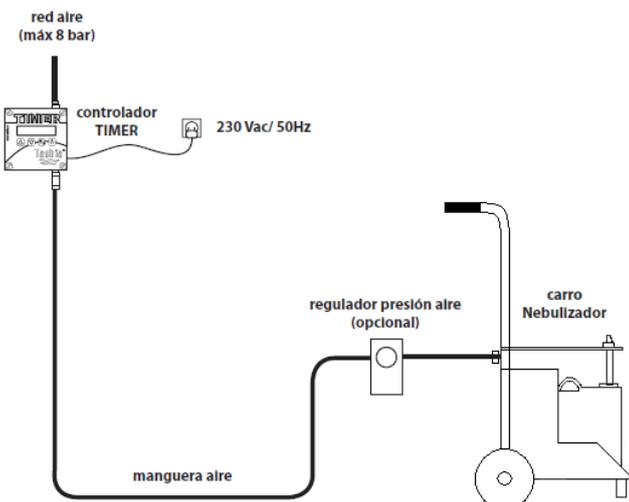

Características generales

- Dosificación: 0.15 l/min, 2 boquillas 0.30 l/min.
- Área de trabajo: 700 m3
- Presión de entrada de aire 4 – 8 bar
- Consumo de aire a 4 bar 200 l/m
- Consumo de aire a 8 bar 400 l/m
- Angulo de trabajo 120°
- Material carro 316L
- Boquilla atomizadora: PVC/INOX 316L
- Alimentación eléctrica temporizador monofásica 230vac.
- Autonomía temporizador: 99 minutos.
- Entrada conector macho rápido norma D (DN7,2)
- Salida conector hembra rápido norma D (DN7,2)
- Estanqueidad: IP65

CÓDIGOS RELACIONADOS	DESCRIPCIÓN
9363-065	PRO-FOG 2 B
9363-066	TEMPORIZADOR
9363-067	MANGUERA DE 12 METROS
9363-068	MANGUERA DE 25 MTS